

## Infra Garde 200 Max und 140 Max

Nennspannung: 230 V / 50 Hz  
 Schalleistung: 1000 W / 5 A ( $\cos \varphi 1,0$ )  
 250 VA / 1,25 A ( $\cos \varphi 0,5$ )  
 Erfassungsbereich: Infra Garde 200 = 200° / Infra Garde 140 = 140°  
 Reichweite: 12 m frontal und 6 m seitlich  
 Montagehöhe: zwischen 2 m und 3,5 m an der Wand  
 Dämmerungsregler: 5–1000 Lux  
 Zeitregler: Kurzpuls / ca. 30 Sek.–15 Min.  
 Schutzart: IP 44 spritzwassergeschützt / Klasse II  
 Temperatur: -25° C bis +55° C  
 Masse: 70 x 100 x 100 mm  
 3 Jahre Garantie



### Eigenschaften/Montage

Der Infra Garde 200 oder 140 ist ein universeller Bewegungsmelder für die einfache und schnelle Installation. Der Sensorkopf lässt sich vertikal 45° und horizontal je 20° drehen. Zusätzlich kann der Erfassungsbereich mit Linsenabdeck-Klips bestimmt werden. Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis. Mit nach unten geneigtem Sensorkopf wird er oft seitlich versetzt oberhalb einer Türe montiert. Eine Scharnierhalterung sowie ein Schnappverschluss erleichtern die Installation. EVG's und CFL's empfehlen wir über einen Schütz anzuschliessen; direktes Anschliessen wird nur bis 100 VA empfohlen.




schwarz

### Ihre Vorteile

- Einfache und schnelle Installation
- Erfassungsbereich 200° oder 140° auf drei verschiedenen Erfassungsebenen
- Integrierte Kurzpulsfunktion für die Ansteuerung von Treppenlichtautomaten, Gongs etc.
- Sensorkopf kann um 45° geneigt und je 20° gedreht werden
- Scharnierhalterung und Schnappverschlüsse
- Einschalten des Sensors über externen Öffnertaster möglich. (2 Sek. Netzunterbruch)
- Einfaches definieren des Erfassungsbereichs mit Jalousie-Klips oder richten des Sensorkopfes.



Jalousie-Klips nach belieben entfernen

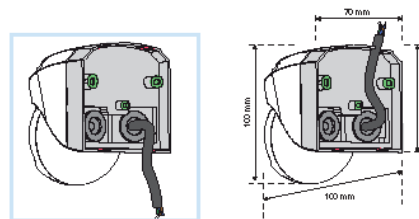

Kableinführung von unten oder von oben

Beschreibung	Art.-Nr.
Infra Garde 200 Max weiss	<b>692161</b>
Infra Garde 200 Max schwarz	<b>692168</b>
Infra Garde 140 Max weiss	<b>692160</b>
Infra Garde 140 Max schwarz	<b>692167</b>