





REICHWEITE



Montagehöhe	Reichweite*
2 m	16 m
3 m	16 m
4 m	16 m
5 m	16 m

* Maximalwerte

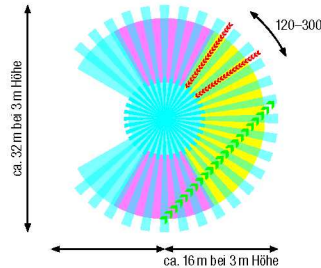

➤➤ **Optimale Reichweite:** Beim Durchschreiten mehrerer Zonen

➤➤➤ **Verminderte Reichweite (ca. -50%):** Bei Bewegungen innerhalb einer Zone

● **300° Bewegungszone (Gehbereich):** Reagiert auf grössere Gehbewegungen

● **240° Bewegungszone (Gehbereich)** ● **120° Bewegungszone (Gehbereich)**

Swiss Garde 4000-120° / -240° / -300°

Bewegungsmelder mit Kleintier-Unterdrückung, Versionsvarianten 120° / 240° / 300° für Decken- und Wandmontage, IP54

Ihre Vorteile



- Neu: mit intelligenter Kleintier-Unterdrückung
- Inklusiv RC-SG 4000 Handsender für wahlweise Standardprogramm, 12 m Erfassung oder Kleintier-Unterdrückung etc.
- Schnelles «click» Montagesystem, auch über einer UP-Dose!
- Minimale Leistungsaufnahme < 0,25 W, Maximale Energieeffizienz
- Dreh- und neigbarer Sensorkopf
- Einstellung der Parameter manuell oder per P-IR-Handsender
- Unterkriechschutz manuell oder per RC-SG 4000 Handsender aktivierbar/deaktivierbar
- Inklusiv Ecksockel und Linsenjalousie
- Potentialfreies Hochleistungsrelais, Nulldurchgangsschaltung
- Für Wand- und Deckenmontage

Eigenschaften/Montage

Die Swiss Garde 4000 Familie setzt neue Standards in der fehlerlosen Personenerkennung. Er besticht durch sein modernes Design und die zuverlässige Detektion. Sowie der «click» Steckklemme für eine einfache und schnelle Installation. Bei eingeschalteter Tierfunktion «Pet» auf «ON» können Tiere bis ca. 30 kg von der Erfassung ausgeblendet werden. Dies verhindert die meisten Fehlschaltungen durch Tiere und erhöht die Zuverlässigkeit um ein Vielfaches. Der Melder ist dank seiner Einstellmöglichkeiten und der intelligenten Elektronik die beste Wahl für anspruchsvolle Anwendungen.

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung: 230 V AC ±10%
Schaltleistung: 2000 W / 8,7 A ohmisch (cos φ 1,0)
 1000 VA / 4,35 A induktiv (cos φ 0,5)
Erfassungsbereich: 120° / 240° / 300° horizontal + 360° Unterkriechschutz
Reichweite: ca. 16 m frontal (ca. 9 m frontal bei aktivierter Kleintier-Unterdrückung) und ca. 16 m seitlich bei 3 m Höhe, Ø 4 m Unterkriechschutz oder Kleintier-Unterdrückung wählbar.
Montagehöhe: ca. 2-5 m (2,5 m Standard)
Dämmerungsregler: 5-2000 lx (oder aktueller Luxwert per Fernbedienung)
Zeitregler: Kurzpuls (ca. 1 s), 10 s bis 20 min
Schutzart: IP54 spritzwasserfest, CE
Temperaturbereich: -20 bis +50 °C
Masse: 148x105x85 mm

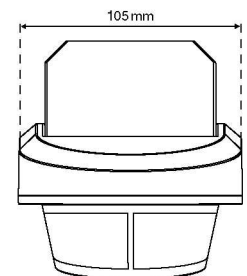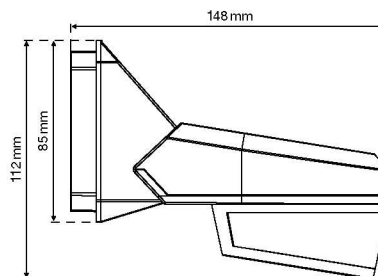

Beschreibung

Swiss Garde 4000-120
 Swiss Garde 4000-120
 Swiss Garde 4000-120
 Swiss Garde 4000-240
 Swiss Garde 4000-240
 Swiss Garde 4000-240
 Swiss Garde 4000-240
 Swiss Garde 4000-300
 Swiss Garde 4000-300
 Swiss Garde 4000-300

Farbe

weiss
 alu
 schwarz
 weiss
 alu
 schwarz
 weiss
 alu
 schwarz

Best.-Nr. 692241